




BERGSTROM MY24

GEOMETRY CHART

BERGSTROM
XCV 9 150/140

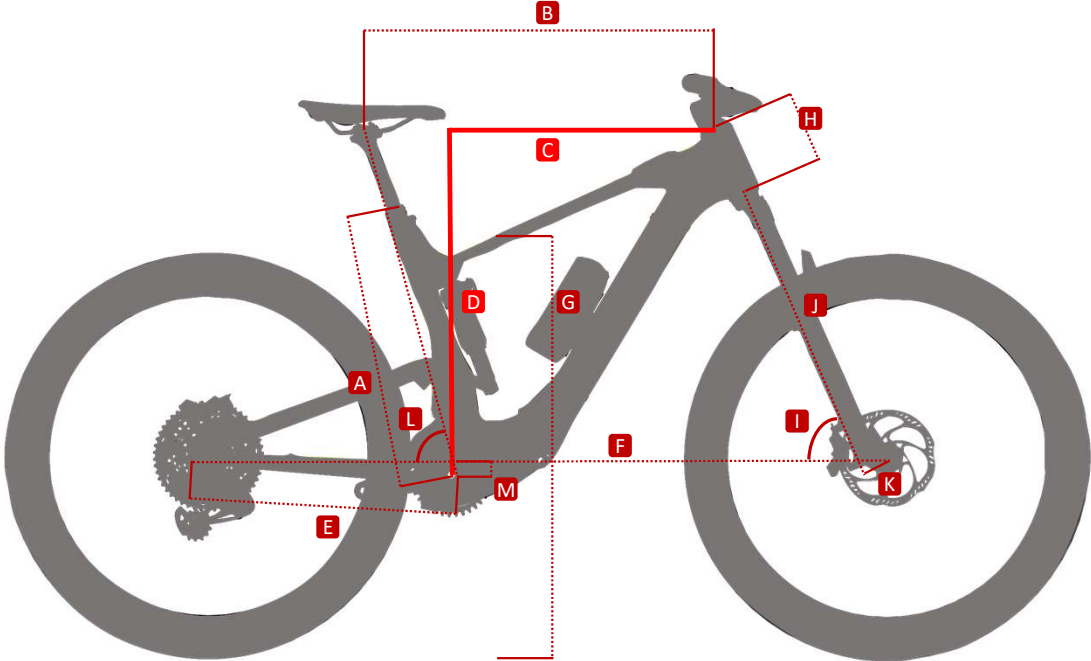


GEOMETRIE
BERGSTROM Roots Carbon (150/140)

	SM	MD	LG
A Sitzrohlänge	420	450	480
B Oberrohrlänge (horizontal)	587	616	643
C Reach	432	459	485
D Stack	626	630	635
E Kettenstrebenlänge	450	450	450
F Radstand	1199	1229	1257
G Überstandhöhe	754	754	754
H Steuerrohrlänge	110	115	120
I Lenkwinkel	65.5°	65.5°	65.5°
J Gabellänge	561	561	561
K Gabel Offset	44	44	44
L Sitzwinkel	76.1°	76.5°	76.5°
M Tretlagerabsenkung	32	32	32
Steuerlager	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56
Sattelstützen-Durchmesser	31.6	31.6	31.6

Angaben in mm

BERGSTROM
XCV 9 140/140

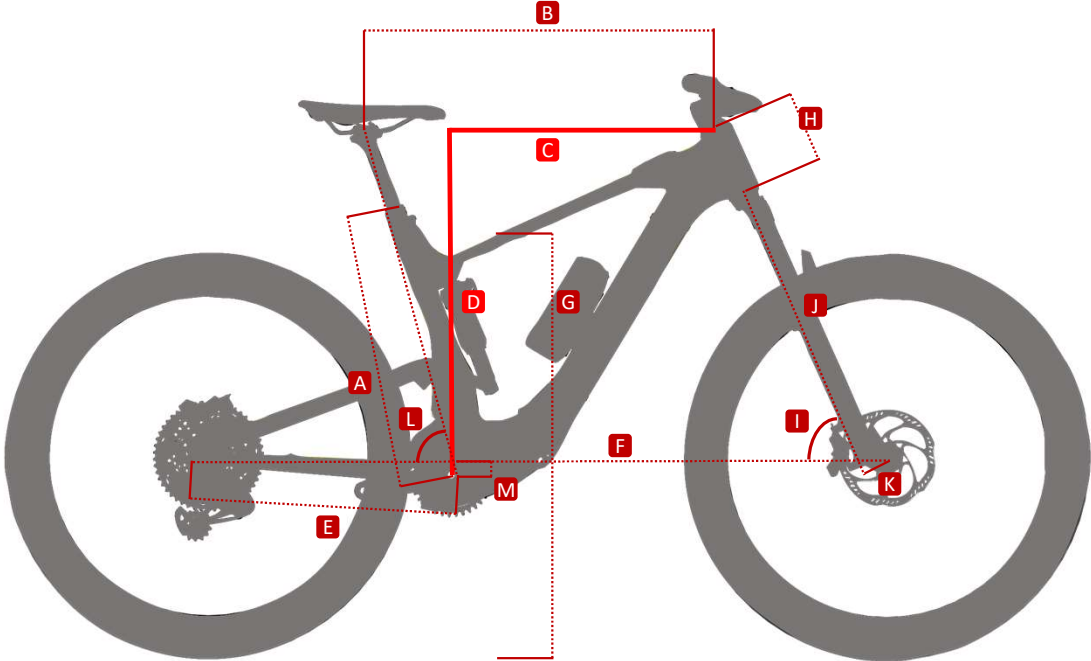


GEOMETRIE
BERGSTROM Roots Carbon (150/140)

	SM	MD	LG
A Sitzrohlänge	420	450	480
B Oberrohrlänge (horizontal)	586	614	643
C Reach	437	463	490
D Stack	622	627	631
E Kettenstrebenlänge	450	450	450
F Radstand	1195	1224	1252
G Überstandhöhe	754	754	754
H Steuerrohrlänge	110	115	120
I Lenkwinkel	65.9°	65.9°	65.9°
J Gabellänge	551	551	551
K Gabel Offset	44	44	44
L Sitzwinkel	76.5°	76.5°	76.5°
M Tretlagerabsenkung	35	35	35
Steuerlager	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56
Sattelstützen-Durchmesser	31.6	31.6	31.6

Angaben in mm

BERGSTROM
FLOW *FLOW 1 / FLOW 2 / 140/120*

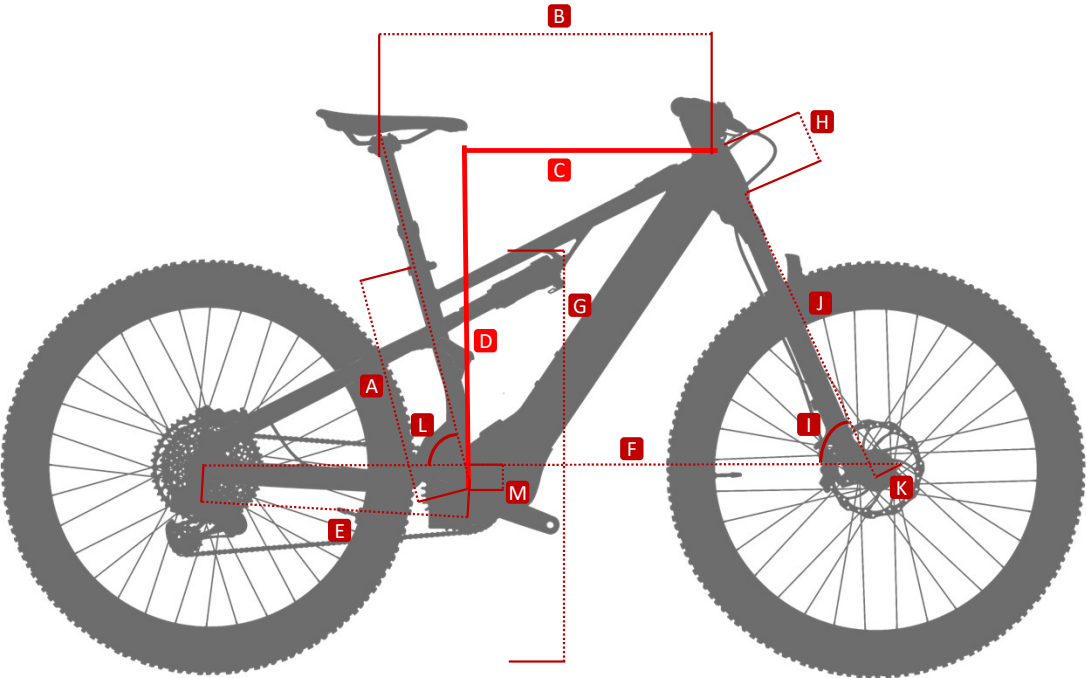


GEOMETRY
FLOW ALPS (140/120)

	SM	MD	LG	XL
A Seat Tube Length	410	430	450	470
B Top Tube (horizontal)	588	608	629	649
C Reach	431	451	471	491
D Stack	622	623	627	629
E Chainstay Length	465	465	465	465
F Wheelbase	1210	1230	1252	1273
G Standover Height	t.b.a.	t.b.a.	t.b.a.	t.b.a.
H Headtube Length	115	115	120	125
I Headtube Angle	65.6°	65.6°	65.6°	65.6°
J Fork Length ATC	551	551	551	551
K Fork Offset	44	44	44	44
L Seat Angle	75.8°	75.8°	75.8°	75.8°
M BB Offset	32	32	32	32
Steuerlager	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56
Sattelstütze	31.6	31.6	31.6	31.6

Angaben in mm

BERGSTROM
FLOW *FLOW 1 / FLOW 2 / 140/120*

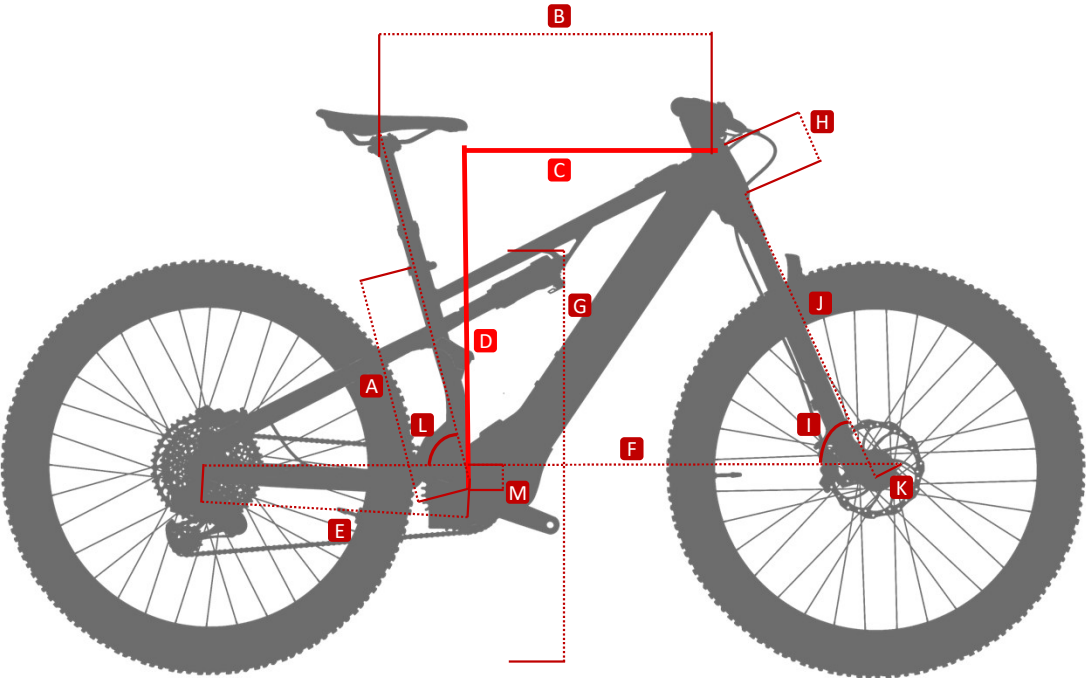


GEOMETRY
FLOW ALPS (140/120)

	SM	MD	LG	XL
A Seat Tube Length	410	430	450	470
B Top Tube (horizontal)	588	608	629	649
C Reach	431	451	471	491
D Stack	622	623	627	629
E Chainstay Length	465	465	465	465
F Wheelbase	1210	1230	1252	1273
G Standover Height	t.b.a.	t.b.a.	t.b.a.	t.b.a.
H Headtube Length	115	115	120	125
I Headtube Angle	65.6°	65.6°	65.6°	65.6°
J Fork Length ATC	551	551	551	551
K Fork Offset	44	44	44	44
L Seat Angle	75.8°	75.8°	75.8°	75.8°
M BB Offset	32	32	32	32
Steuerlager	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56
Sattelstütze	31.6	31.6	31.6	31.6

Angaben in mm

BERGSTROM
FLOW *FLOW 3 / FLOW 4 / 120/120*

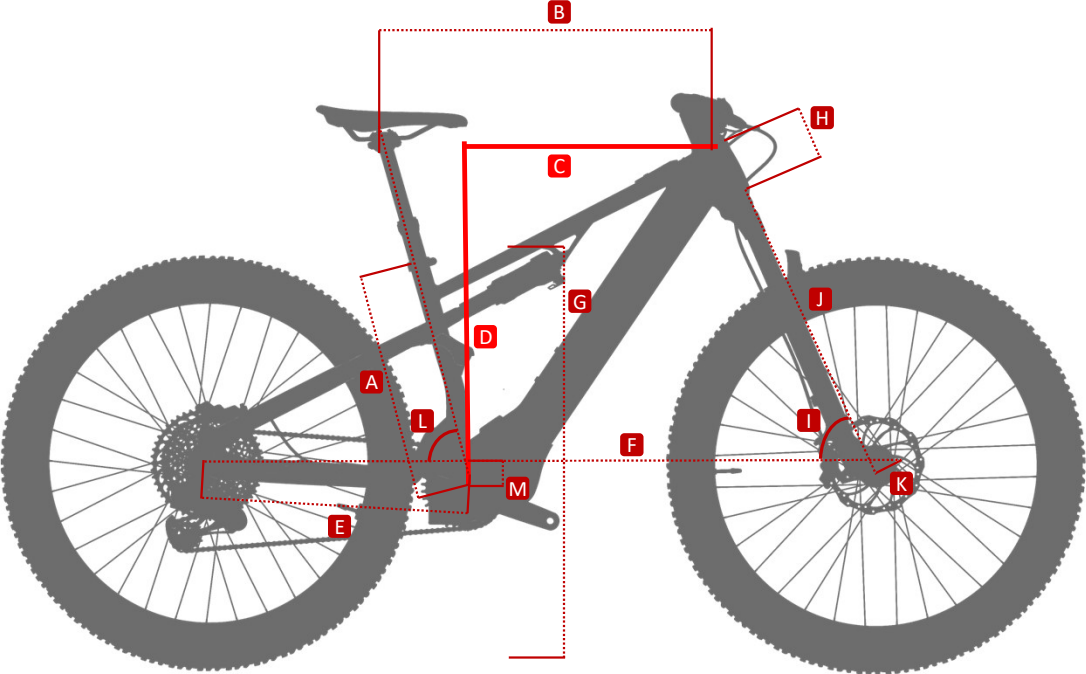


GEOMETRY
FLOW (120/120)

		SM	MD	LG	XL
A	Seat Tube Length	410	430	450	470
B	Top Tube (horizontal)	576	601	627	648
C	Reach	435	455	480	500
D	Stack	616	616	620	625
E	Chainstay Length	465	465	465	465
F	Wheelbase	1192	1217	1244	1266
G	Standover Height	t.b.a.	t.b.a.	t.b.a.	t.b.a.
H	Headtube Length	115	115	120	125
I	Headtube Angle	66.5°	66.5°	66.5°	66.5°
J	Fork Length ATC	531	531	531	531
K	Fork Offset	44	44	44	44
L	Seat Angle	76.7°	76.7°	76.7°	76.7°
M	BB Offset	39	39	39	39
	Steuerlager	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56
	Sattelstütze	31.6	31.6	31.6	31.6

Angaben in mm

BERGSTROM
ATV 9

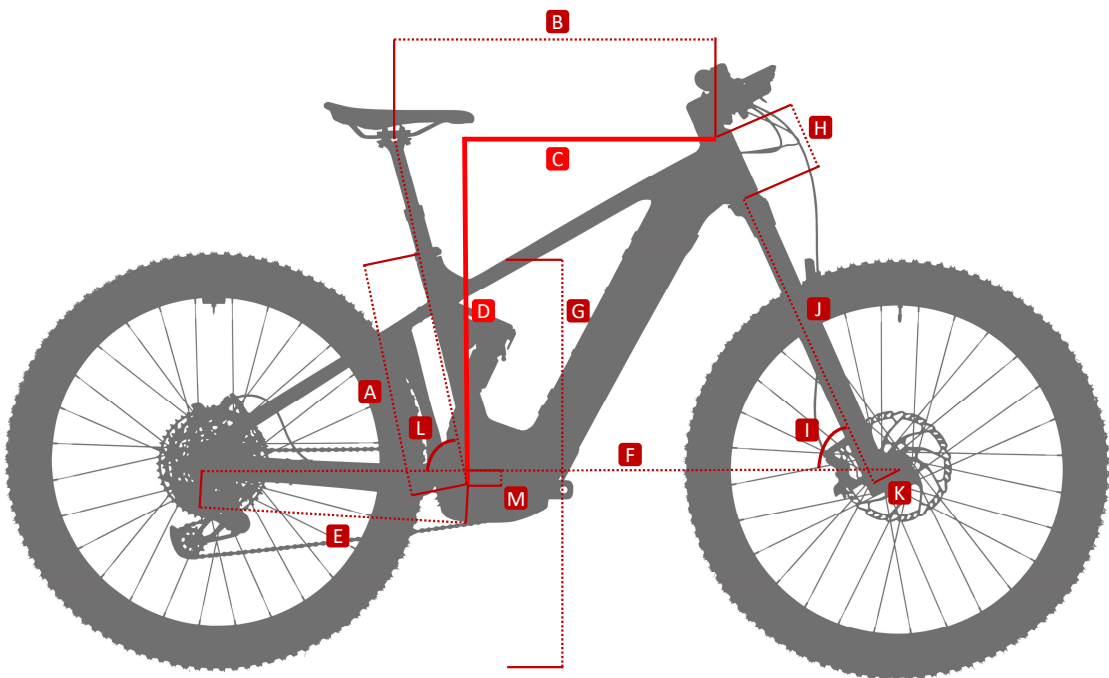


GEOMETRIE
BERGSTROM ATV 9 Carbon

	SM	MD	LG
A Sitzrohlänge	420	450	480
B Oberrohrlänge (horizontal)	578	601	625
C Reach	425	447	470
D Stack	622	627	631
E Kettenstrebenlänge	465	465	465
F Radstand	1222	1247	1270
G Überstandhöhe	754	754	754
H Steuerrohrlänge	115	120	125
I Lenkwinkel	65°	65°	65°
J Gabellänge	461	461	461
K Gabel Offset	51	51	51
L Sitzwinkel	76.1°	76.1°	76.1°
M Tretlagerabsenkung	28	28	28
Steuerlager	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56
Sattelstützen-Durchmesser	31.6	31.6	31.6

Angaben in mm

BERGSTROM
AXV 8

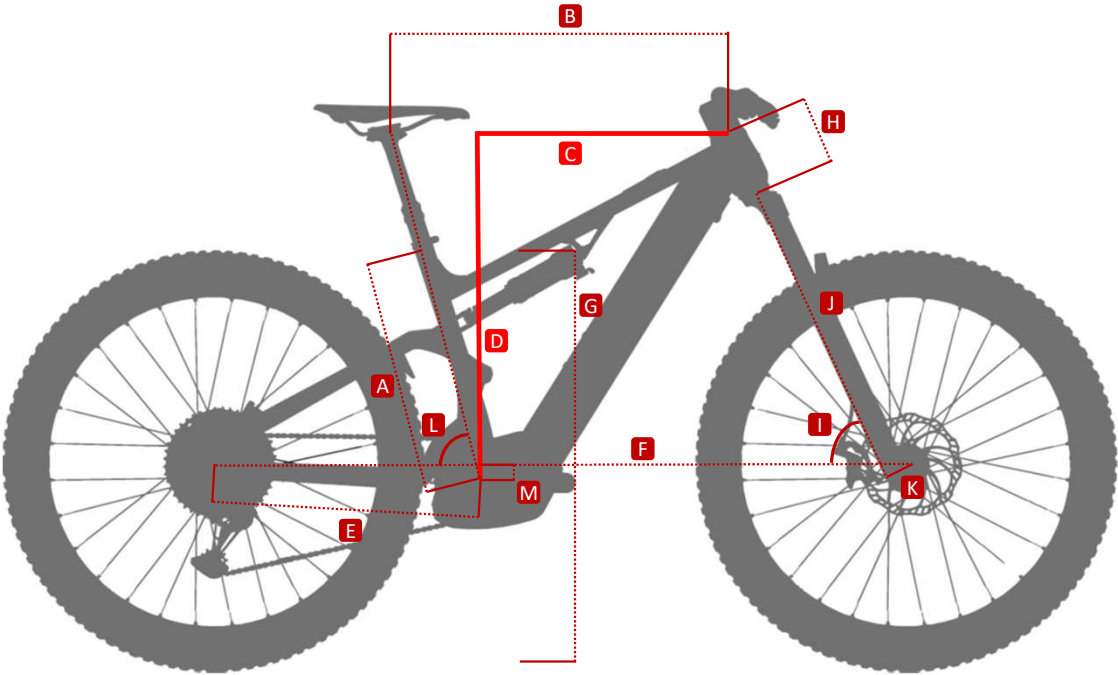


GEOMETRIE
BERGSTROM AXV 8

	SM	MD	LG	XL
A Sitzrohlänge	410	43.5	460	490
B Oberrohrlänge (horizontal)	588	609	630	653
C Reach	435	455	475	495
D Stack	620	620	625	634
E Kettenstrebenlänge	458	458	458	458
F Radstand	1216	1237	1259	1238
G Überstandhöhe	745	745	757	757
H Steuerrohrlänge	110	110	115	125
I Lenkwinkel	65°	65°	65°	65°
J Gabellänge	564	564	564	564
K Gabel Offset	44	44	44	44
L Sitzwinkel	76.7°	76.7°	76.7°	76.7°
M Tretlagerabsenkung	28	28	28	28
Steuerlager	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56
Sattelstützen-Durchmesser	30.9	30.9	30.9	30.9

Angaben in mm

BERGSTROM
XCV 8

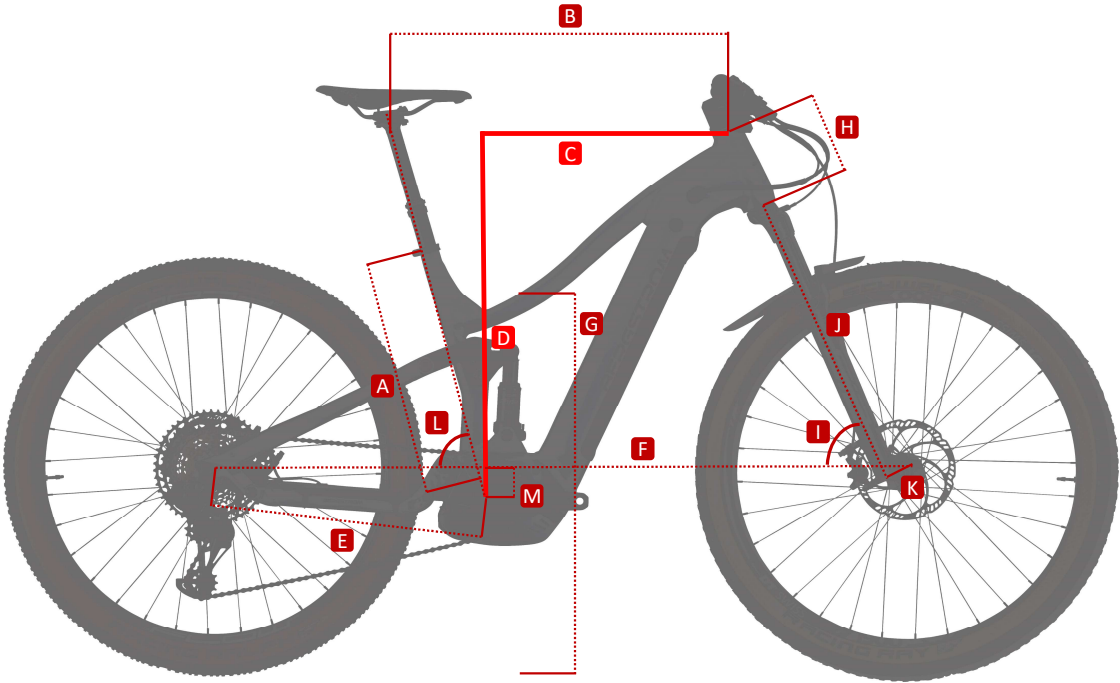


GEOMETRIE
BERGSTROM XCV 8

	SM	MD	LG
A Sitzrohrlänge	410	445	470
B Oberrohrlänge (horizontal)	579	605	626
C Reach	410	435	455
D Stack	622	633	633
E Kettenstrebenlänge	475	475	475
F Radstand	1172	1199	1219
G Überstandhöhe	661	680	703
H Steuerrohrlänge	135	140	140
I Lenkwinkel	67°	67°	67°
J Gabellänge	525	525	525
K Gabel Offset	51	51	51
L Sitzwinkel	75°	75°	75°
M Tretlagerabsenkung	39	39	39
Steuerlager	IS52/ZS56	IS52/ZS56	IS52/ZS56
Sattelstützen-Durchmesser	30.9	30.9	30.9

Angaben in mm

BERGSTROM
XCV 7

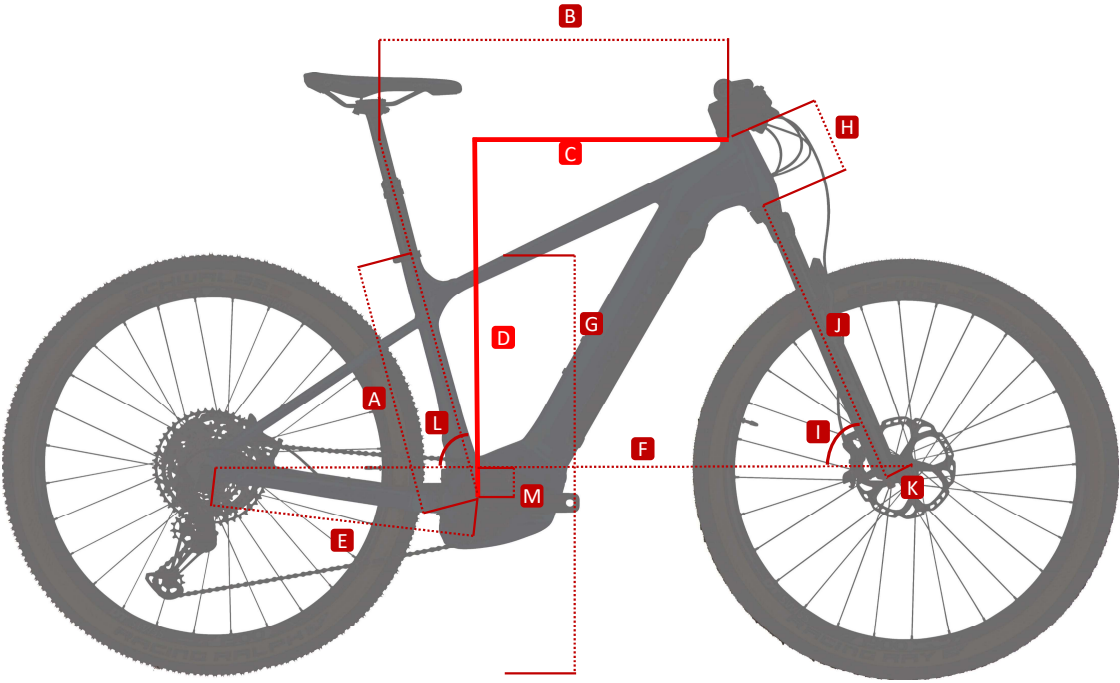


GEOMETRIE
BERGSTROM XCV 7

	SM	MD	LG
A Sitzrohrlänge	410	440	470
B Oberrohrlänge (horizontal)	599	629	661
C Reach	418	448	477
D Stack	631	631	639
E Kettenstrebenlänge	465	465	465
F Radstand	1185	1214	1248
G Überstandhöhe	661	680	703
H Steuerrohrlänge	130	130	140
I Lenkwinkel	67°	67°	67°
J Gabellänge	525	525	525
K Gabel Offset	51	51	51
L Sitzwinkel	74°	74°	74°
M Tretlagerabsenkung	46	46	46
Steuerlager	IS52/ZS56	IS52/ZS56	IS52/ZS56
Sattelstützen-Durchmesser	31.6	31.6	31.6

Angaben in mm

BERGSTROM ATV 9 SUV

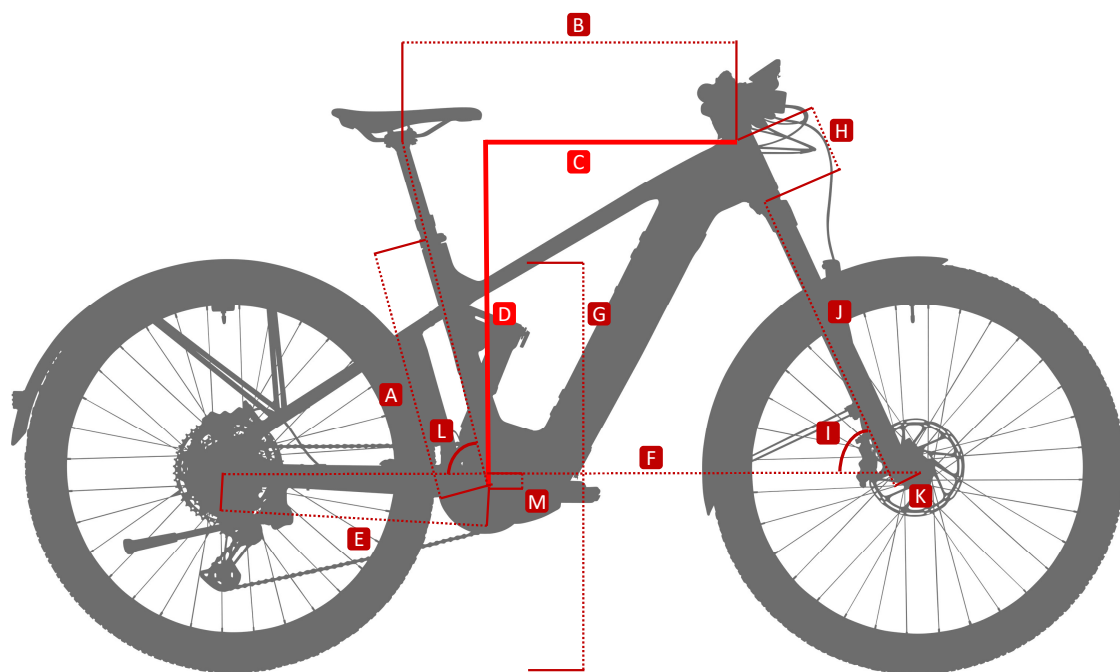


GEOMETRIE

BERGSTROM ATV 9 SUV Carbon

	SM	MD	LG
A Sitzrohrlänge	420	450	480
B Oberrohrlänge (horizontal)	578	601	625
C Reach	425	447	470
D Stack	622	627	631
E Kettenstrebenlänge	465	465	465
F Radstand	1222	1247	1270
G Überstandhöhe	754	754	754
H Steuerrohrlänge	115	120	125
I Lenkwinkel	65°	65°	65°
J Gabellänge	561	561	561
K Gabel Offset	51	51	51
L Sitzwinkel	76.1°	76.1°	76.1°
M Tretlagerabsenkung	28	28	28
Steuerlager	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56
Sattelstützen-Durchmesser	31.6	31.6	31.6

Angaben in mm

BERGSTROM
SUV AL

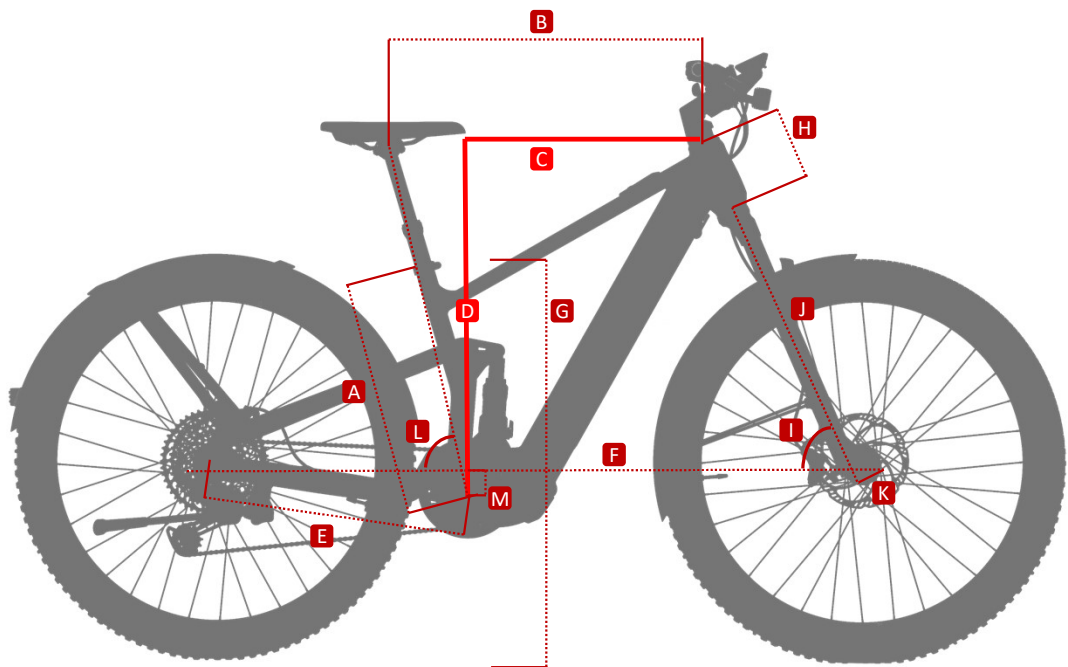


GEOMETRIE
BERGSTROM SUV 8 / 9 / 9i

	SM	MD	LG
A Sitzrohlänge	420	450	480
B Oberrohrlänge (horizontal)	599	614	631
C Reach	440	455	470
D Stack	638	638	648
E Kettenstrebenlänge	478	478	478
F Radstand	1216	1231	1250
G Überstandhöhe	755	855	755
H Steuerrohrlänge	130	130	140
I Lenkwinkel	67°	67°	67°
J Gabellänge	531	531	531
K Gabel Offset	44	44	44
L Sitzwinkel	76°	76°	76°
M Tretlagerabsenkung	45	45	45
Steuerlager	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56
Sattelstützen-Durchmesser	30.9	30.9	30.9

Angaben in mm

BERGSTROM
GTV 750 GTS

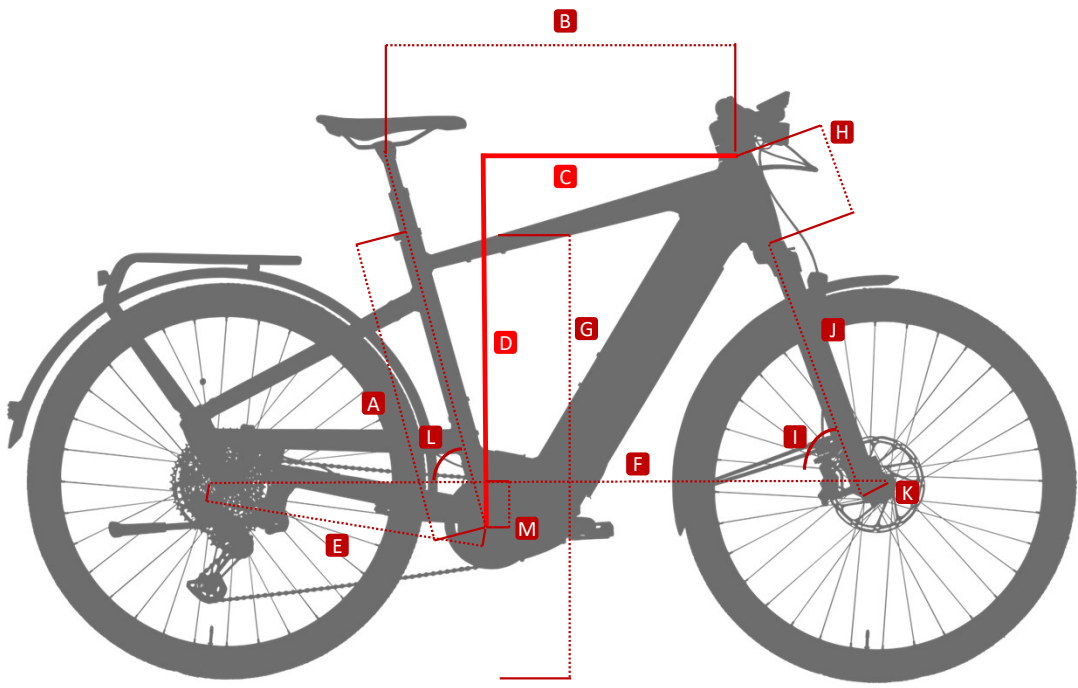


GEOMETRIE
BERGSTROM GTV 750 GTS

	SM	MD	LG
A Sitzrohlänge	500	540	580
B Oberrohrlänge (horizontal)	610	625	640
C Reach	423	437	451
D Stack	652	652	658
E Kettenstrebenlänge	481	481	481
F Radstand	1166	1181	1196
G Überstandhöhe	840	860	860
H Steuerrohrlänge	165	165	170
I Lenkwinkel	69.5°	69.5°	69.5°
J Gabellänge	480	480	480
K Gabel Offset	44	44	44
L Sitzwinkel	74°	74°	74°
M Tretlagerabsenkung	65	65	65
Steuerlager	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56
Sattelstützen-Durchmesser	34.9	34.9	34.9

Angaben in mm

BERGSTROM
GTV 750 GOR

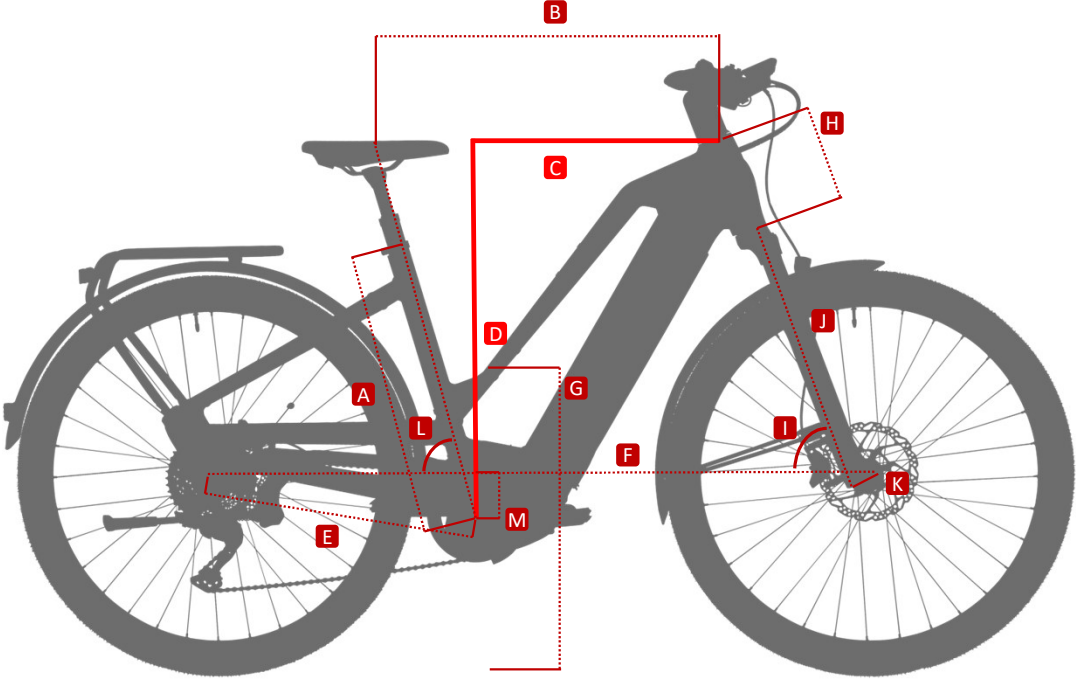

GEOMETRIE
BERGSTROM GTV 750 GOR

	SM	MD	LG
A Sitzrohlänge	470	500	540
B Oberrohrlänge (horizontal)	609	621	629
C Reach	420	432	440
D Stack	658	658	658
E Kettenstrebenlänge	481	481	481
F Radstand	1165	1177	1185
G Überstandhöhe	600	600	600
H Steuerrohrlänge	170	170	170
I Lenkwinkel	69.5°	69.5°	69.5°
J Gabellänge	480	480	480
K Gabel Offset	44	44	44
L Sitzwinkel	74°	74°	74°
M Tretlagerabsenkung	65	65	65
Steuerlager	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56	ZS56/ZS56
Sattelstützen-Durchmesser	34.9	34.9	34.9

Angaben in mm